



GREE

Bora AC



GREE:s Bora kylaggregat kyler snabbt ner den varma inomhusluften och passar därför perfekt både till kontoret och hemmet.

Den snygga eleganta vita ytan på inomhusdelen gör att den smälter in fint i rummet oavsett om den sitter i hemmet eller på kontoret. Den är dessutom tyst, diskret och styrs med en lättanvänd fjärrkontroll.

Boras avancerade inverterteknik är perfekt för kylning och möjliggör en god energieffektivitet (SEER 6,1) som garanterar en energisnål kylning.

Bora har I FEEL-funktion som med en knapptryckning mäter och reglerar rumstemperaturen vid området runt fjärrkontrollen istället för vid inomhusenheten. Inbyggd Wifi möjliggör fjärrstyrning av Bora AC med Gree+ appen.

Det nya miljövänligare R32 köldmediet har 3 gånger lägre växthuspåverkan än det traditionella R410a. R32 är dessutom effektivare än R410A vilket gör att en mindre mängd köldmedie behövs i kylaggregatet.



Kraftfull och miljövänlig AC



Scanmont AB agerar som distributör för Gree Electric Appliances Inc:s produkter i Sverige.

Scanmont AB tillhör Scanoffice Group som är nordens största koncern för import av värmepumpar. Finländska Scanoffice Group etablerades 1984 och har en årsomsättning på över 300 milj SEK. Till Scanoffice Group tillhör Scanmont AB(Sverige), Scanoffice Oy samt Scanvarm tillhörande i Finland.

Koncernens logistikcenter i Esbo har ca 4 500 aggregat i lager för att vi ska kunna stäkerställa snabba leveranser till våra återförsäljare.

Scanoffice Group:s logistikcenter i Esbo som blev färdigt 2017

Teknisk data

Modell		Bora 35-A/W	
Inomhusdel		GWH12AAB-K6DNA2A/I	
Utomhusdel		GWH12AAB-K6DNA3A/O	
Uppvärmning	Värmeeffekt (nominell)	kW	0,6 - 4,4 (3,4)
	Driftsområde	°C	+5 ∞ +24
	SCOP	kW / kW	4,0
	Energiklass	A - E	A+
Kyla	Kyleffekt (nominell)	kW	0,6 - 3,6 (3,2)
	Driftsområde	°C	+5 ∞ +43
	SEER	kW / kW	6,1
	Energiklass	A - E	A++
Inomhusdelen	Mått, h x b x d	mm	250 x 773 x 185
	Vikt	kg	8,5
	Ljudnivå min - max	dB (A)	28 - 42
	Luftflöde	m ³ /h	300, 430, 500, 550
	IP- klass	IP	IP20
Utomhusdelen	Mått h x b x d	mm	596 x 842 x 320
	Vikt	kg	31
	Ljudnivå max (vid 1 m avstånd)	dB(A)	52
	IP-klass	IP	IP24
	Rekommenderad säkring	A	10
Installationsdata	Rördimension vätska	tum(mm)	1/4" (6,35)
	Rördimension gas	tum (mm)	3/8" (9,52)
	Max rörlängd	m	20
	Max höjdskillnad	m	10
	X:a köldmedie efter 5m	g/m	20
	Spänning	V, fas/Hz	230,1/50
Köldmedie (GWP 675)		typ(kg)	R32 (0,65)




SCANMONT
DIN ENERGIPARTNER

www.scanmont.se

SOG
SCANOFFICE GROUP

Återförsäljare

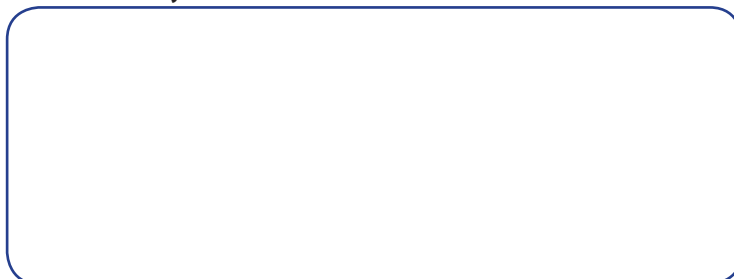

Rätten till ändringar förbehålls. ©